

# DOORS®

HAUSTÜREN FÜR EIN SICHERES  
UND WARMES ZUHAUSE

## SONDERSERIE FÜR OBJEKTBAU



Modell: **OB1**




Modell: **OB2**



Modell: **OB3**

### Standard Ausführung:

Holzart:	Fichte
Türblatt:	mehrschichtige Konstruktion, verstärkt mit Massivholz-Rahmen und integriertem Faser-Kunststoff-Verbund an der Schlossseite, beidseitig Aluminium-Stabilisierungs-Schichten, Wärmedurchgangskoeffizient des Rohlings $U_p = 0,93$ (W/m <sup>2</sup> K), Schalldämmwert ca. 30 dB
Rahmenaußenmaße:	Breite 950 - 1150 mm, Höhe 2000 - 2300 mm OKFF
Türblatt- / Rahmen-Stärke:	68 mm / 68 mm
Verglasung:	2-fach-ISO-Wärmeschutzglas, Satinato weiss, $U_g = 1,1$ W/m <sup>2</sup> K
Bänder:	3 Stück, dreidimensional verstellbar, $\varnothing$ 20 mm
Schloss / Verriegelung:	3-fach mit zwei Schließhaken, DIN 92/10 mm
Bodenschiene:	thermisch getrennt (75x20 mm), inkl. absenkbarer Bodendichtung
Wetterschenkel:	Edelsthalapplikation W7, 85 mm
Oberflächenbehandlung:	einfarbig nach Aktions Farbkarte (deckend oder lasierend)
Beschläge:	Edelstahl Stoßgriff GR75 Edelstahl Innendrücker GE504 und Aussenrosette, Bau-Profilzylinder P1 mit 5 Schlüsseln (N+G)

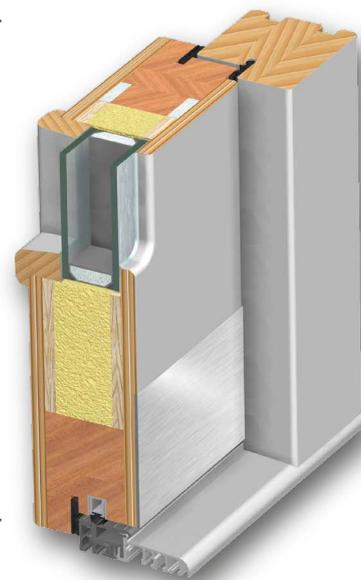

CE - Kennzeichnung



Prüfzentrum für Bauelemente



UA - Zeichen für Brandschutz


## AKTIONS-RAL FARBKARTE




RAL1019



RAL3003



RAL5011




RAL6009




RAL7016




RAL7024




RAL7035



RAL7036



RAL8017



RAL9016

## STANDARD FARBKARTE - FICHTE



F1



F3



F4



F5



F6



F7



F8



LÄRCHGEÖLT\*

Farbabweichungen zum Original sind aufgrund drucktechnischer Gegebenheiten möglich. Bitte stimmen Sie Ihren Farbton mit einer gültigen Farbkarte ab.

\*begrenzter UV-Schutz




Standard Edelstahl-Innendrücker **GE504**



Bau-Profilzylinder **P1**  
N+G Funktion, 5 Schlüssel



Standard Verriegelung **M2**  
3-fach mit zwei Schließhaken



Standard Verglasung **SATINATO WEISS**

## Sonder Ausführungen:

Holzart Meranti

Holzart Eiche oder Lärche

Sonder RAL-Farbe

Niedrigenergie Ausführung 85 mm, UD<1,0 W/m<sup>2</sup>K (Enflügelige Tür ohne Seitenteil)

Seitenteil TYP 01S, Breite 300 - 500 mm (Separates Bauelement gekoppelt mit Tür)

Brandschutz Ausführung ohne Verglasung\* (inkl. 3-fach Verriegelung, Obentürschließer, Drücker)

Brandschutz Verglasung\*

\*E130 nach Ö-NORM EN13501-2 für Österreich oder T30 ohne Zulassung für Deutschland

Schallschutz Türblatt-Einlage bis 42 dB

Schallschutz Verglasung bis 42 dB

Sicherheits Ausführung WK1 oder WK2

Panik Ausführung EN179 oder EN1125

Weitere Ausführungen und Zubehör laut Preisliste

# DOORS®

Pot na Lisice 8, SI-4260 Bled, Slowenien

Tel.: 00386 4589 50 91 / Tel.: 00386 4589 50 96 / FAX.: 00368 4589 11 08

info@haustueren-doors.de / www.haustueren-doors.de